

EASYLIFE

CLIM'UP

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
КОМФОРТ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ



www.ruvex.bg

De Dietrich 
LE CONFORT DURABLE®

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПО-ГОЛЯМ КОМФОРТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Безшумна работа от
20 dB (A)

Екологично решение
Хладилен агент R32

За охлаждане и отопление:
Чувствайте се добре през
всички сезони

ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЯ



- CLIM'UP предлага висока сезонна ефективност със SEER до 6.5 за охлаждане и SCOP до 4 за отопление.
- Инверторната технология Full DC дава възможност климатика да се адаптира според Вашите нужди за по-добра ефективност и контрол на консумацията.
- Вашият комфорт е гарантиран през всички сезони с охлаждане през лятото и отопление през зимата. Работа в режим на отопление при външна температура до -15°C .
- Гамата CLIM'UP предлага различни модели с мощност от 2,5 до 7 kW за всички нужди.



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТ



- CLIM'UP е един от най-тихите климатици на пазара със звукова мощност от само 20 dB(A). С функцията «нощен режим» намалявате нивото на шума при работа през нощта.
- Разполага с функции, които може да адаптирате към всички ситуации: автоматичен режим на регулиране на температурата, режим на изсушаване и вентилация на стаята или режим за премахване на студените въздушни течения.
- CLIM'UP разполага също със система за самопочистване на вътрешното тяло, за да се избегне разпространението на микроби или бактерии в дома Ви.
- Благодарение на WIFI функцията* (допълнителна опция) и специалното APP приложение, управлявате Вашият климатик.

МОДЕЛИ

МОНОСПЛИТ EMSM
UME + MOSE

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ UME...
ВИСОКОСТЕНЕН МОНТАЖ



МОНОСПЛИТ ВЪНЕШН МОДУЛ
MOSE...



МУЛТИСПЛИТ ВЪНЕШН МОДУЛ
MUSE...
ОТ 40 ДО 120



ВЪНШНОТО ТЯЛО (MUSE...) може да бъде свързано към едно или повече вътрешни тела ОТ 4.1 ДО 13 kW


ВЪТРЕШЕН МОДУЛ UME...
вътрешен модул
монтиран на стена
ОТ 25 ДО 50




ВЪТРЕШЕН МОДУЛ USE...
конзола, монтирана
на пода или тавана
ОТ 25 ДО 50



ВЪТРЕШЕН МОДУЛ UGE...
монтиран на таван
канален тип
ОТ 25 ДО 50



ВЪТРЕШЕН МОДУЛ UCARE...
касета монтирана на тавана
ОТ 25 ДО 50



УПРАВЛЯВАЙТЕ КЛИМАТИКА СИ ДИСТАНЦИОННО

DE DIETRICH SMART

Идеално решение за Вашите нужди и начин на живот- управление на Вашия климатик, чрез WiFi модул и лесно и интуитивно приложение за контрол.
WiFi модул - допълнителна опция.



ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ЖИЛИЩА



- Насладете се на оптимален комфорт за отопление и охлаждане във всяка стая във Вашия дом.
- Регулирайте и контролирайте 5-те вътрешни тела независимо. Създайте атмосфера за всяка стая според предпочитанията си, за да гарантирате комфорта на всички.



РЕШЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Благодарение на използването на хладилния агент R32, CLIM'UP намалява въздействието си върху околната среда с 68% в сравнение с фреон R410A.
- При еквивалентна мощност, хладилният агент R32 е по-ефективен и се изисква по-малко количество хладилен агент, отколкото при R410A.
- По-екологично чист, той е по-лесно рециклируем и не оказва влияние върху озоновия слой.

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА UME... мултисплит

УСЛОВИЯ НА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА РАБОТА


- В режим на отопление:

Вътрешна температура: под +30°C

Външна температура: между -15°C и + 30°C
- В режим охлаждане:

Вътрешна температура: над + 16°C

Външна температура: между -10°C и + 52°C



РАЗМЕРИ (ММ)	A	B	C
UME 20 25 35	300	198	800
UME 50	315	235	970

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА UME...	UME...	25	35	50
				
Мощност в режим на охлаждане (мин.-макс.)	kW	2.55 (1.00-3.30)	3.60 (1.20-3.80)	5.30 (1.90-5.50)
Мощност в режим отопление (мин./макс.)	kW	2.65 (1.10-3.30)	3.70 (1.00-3.80)	5.40 (1.40-5.60)
Въздушен поток	m3/h	650	650	1000
Ниво на шум мин/ макс	dB(A)	20 - 41	20 - 42	20 - 48
Тегло на вътрешно тяло	кг	9	9	12.5

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА USE... мултисплит

УСЛОВИЯ НА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА РАБОТА


- В режим на отопление:

Вътрешна температура: под +30°C

Външна температура: между -15°C и + 25°C
- В режим охлаждане:

Вътрешна температура: над + 16°C

Външна температура: между -10°C и + 52°C



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА USE...	USE...	25	35	50
				
Мощност в режим на охлаждане (мин.-макс.)	kW	2.80 (1.50-3.55)	3.60 (1.70-3.70)	5.30 (2.50-5.60)
Мощност в режим отопление (мин./макс.)	kW	3.00 (1.60-3.81)	3.90 (2.03-4.42)	5.80 (3.03-7.03)
Въздушен поток	m3/h	750	750	850
Ниво на шум мин/ макс	dB(A)	30 - 39	30 - 39	40 - 45
Тегло на вътрешно тяло	кг	26	26	26

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА UCARE... мултисплит

УСЛОВИЯ НА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА РАБОТА


- В режим на отопление:

Вътрешна температура: под +30°C

Външна температура: между -15°C и + 25°C
- В режим охлаждане:

Вътрешна температура: над + 16°C

Външна температура: между -10°C и + 52°C



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА UCARE...	UCARE...	25	35	50
				
Мощност в режим на охлаждане (мин.-макс.)	kW	2.80 (1.50-3.55)	3.60 (1.70-3.70)	5.00 (2.50-5.60)
Мощност в режим отопление (мин./макс.)	kW	3.00 (1.60-3.81)	3.90 (2.03-4.42)	5.60 (3.03-7.03)
Въздушен поток	m3/h	700	700	700
Ниво на шум мин/ макс	dB(A)	35 - 45	35 - 45	35 - 45
Тегло на вътрешно тяло	кг	18	18	18

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА UGE... мултисплит

УСЛОВИЯ НА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА РАБОТА


- В режим на отопление:


Вътрешна температура: под +30°C

Външна температура: между -15°C и + 25°C
- В режим охлаждане:

Вътрешна температура: над + 16°C

Външна температура: между -10°C и + 52°C



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА UGE...	UGE...	25	35	50
				
Мощност в режим на охлаждане (мин.-макс.)	kW	2.6 (1.50-3.55)	3.60 (1.71-3.85)	5.10 (2.50-5.80)
Мощност в режим отопление (мин./макс.)	kW	2.90 (1.70-3.65)	4.00 (1.90-3.92)	5.80 (2.84-6.40)
Въздушен поток	m3/h	600	680	860
Ниво на шум мин/ макс	dB(A)	28 - 35	31 - 38	36 - 42
Тегло на вътрешно тяло	кг	18.5	18.5	24


CLIM'UP МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА CLIM'UP EMSM:

Състои се от външно и вътрешно тяло.

УСЛОВИЯ НА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА РАБОТА

РАЗМЕРИ (ММ)	A	B	C	D	E	F
EMSM 25/35	300	198	800	546	723	290
EMSM 50	315	235	970	545	806	315
EMSM 70	330	235	1100	700	930	353

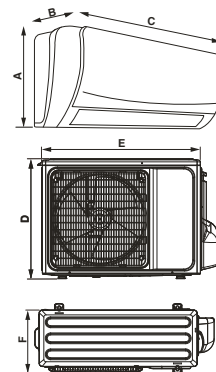

В режим на отопление:

- Външна температура: -15 °C/+24 °C

В режим охлаждане:

- Външна температура: -10 °C/+52 °C

МОНОСПЛИТ	EMSM	25	35	50	70
Мощност в режим на охлаждане (мин.-макс.)	kW	2.55 (1.00-3.30)	3.60 (1.20-3.80)	5.30 (1.90-5.50)	7.03 (2.90-7.30)
Мощност в режим отопление (мин./макс.)	kW	2.65 (1.10-3.30)	3.70 (1.00-3.80)	5.40 (1.40-5.60)	7.05 (2.10-8.00)
SEER		6.5	6.1	6.5	6.3
Енергиен клас в режим охлаждане		A++	A++	A++	A++
SCOP		4.2	4.2	4.0	4.3
Енергиен клас в режим отопление		A+	A+	A+	A+
Ниво на шум на вътрешното тяло	dB(A)	20	20	20	20
Ниво на шум на външно тяло	dB(A)	50	50	53	53
Въздушен поток	m3/h	650	650	1000	1150
Тегло на външно/вътрешно тяло	кг	9/27	9/27	12.5/35	15/45

CLIM'UP МУЛТИСПЛИТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

Мултисплит ситемите са оборудвани с пълна DC инверторна технология, Rotary DC инверторен компресор, 4-пътен вентил за обръщане на режимите отопление/охлаждане и модулиращ вентилатор, използващ хладилен агент R32.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНИ ТЕЛА MUSE мултисплит

УСЛОВИЯ НА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА РАБОТА

В режим на отопление:

Вътрешна температура: под +30°C

Външна температура: между -15°C и + 25°C

В режим охлаждане:

Вътрешна температура: над + 16°C

Външна температура: между -10°C и + 52°C



МУЛТИСПЛИТ MUSE...	MUSE 40-2 В 54.5см; Ш 80см; Д 31.5см; Т 34 кг	MUSE 50-2 В 54.5см; Ш 80см; Д 31.5см; Т 36 кг	MUSE 60-3 В 65.5см; Ш 83.4 см; Д 32.8см; Т 44 кг	MUSE 80-3 В 65.5см; Ш 83.4 см; Д 32.8см; Т 46 кг	MUSE 100-4 В 80.8см; Ш 98.5 см; Д 39.5 см; Т 74 кг	MUSE 120-5 В 80.8см; Ш 98.5 см; Д 39.5 см; Т 75 кг
Мощност в режим на охлаждане- kW (мин.-макс.)	4.1 (1.8-4.51)	5.30 (2.00-5.83)	6.2 (2.2-6.71)	7.9 (2.30-8.69)	10.5 (2.50-11.00)	12.00 (2.77-12.7)
Мощност в режим отопление- kW (мин./макс.)	4.8 (2.05-5.28)	5.6 (2.21-6.16)	6.6 (2.39-7.26)	8.20 (2.45-9.02)	11.00 (2.67-11.20)	13.00 (2.96-12.80)
Консумация на електроенергия в режим на охлаждане- kW	1.24	1.75	1.92	2.46	3.92	4.32
Консумирана електрическа мощност в режим на отопление- kW	1.15	1.54	1.78	2.27	3.04	3.75
SEER	6.2	7.1	6.5	6.3	6.1	6.1
Енергиен клас в режим охлаждане	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	4.1	4.1	4.4	4.0	4.0	4.0
Енергиен клас в режим отопление	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ниво на шум- dB(A)	54	55	56	58	61	61
Брой съвместими вътрешни тела	2	2	3	3	4	5