

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО
ОТ ИТАЛИЯ



MIX

Модел MIX	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H800	890	80	95	800	1"	2.16	0.60	180	91
H600	690	80	95	600	1"	1.65	0.48	142	72
H500	590	80	95	500	1"	1.61	0.40	123	63
H350	440	80	95	350	1"	1.13	0.36	94	48
H300	390	80	95	300	1"	1.00	0.33	82	43

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.



VOX

Модел VOX	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H800	890	80	95	800	1"	2.21	0.56	181	92
H600	690	80	95	600	1"	1.68	0.50	146	75
H500	590	80	95	500	1"	1.45	0.46	127	65
H350	440	80	95	350	1"	1.12	0.35	95	49

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.

OSCAR

Модел OSCAR	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H2000	2046	80	95	2000	1"	3.77	0.77	321	161
H1800	1846	80	95	1800	1"	3.41	0.70	297	148
H1600	1646	80	95	1600	1"	3.08	0.64	271	136
H1400	1446	80	95	1400	1"	2.73	0.58	245	123
H1200	1246	80	95	1200	1"	2.41	0.51	218	109
H1000	1046	80	95	1000	1"	2.09	0.45	190	95


* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.



VIP

Модел VIP	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H800	890	80	95	800	1"	2,19	0.59	180	91
H600	690	80	95	600	1"	1,66	0.49	142	72
H500	590	80	95	500	1"	1,62	0.39	123	63
H350	440	80	95	350	1"	1,13	0.35	94	48

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.

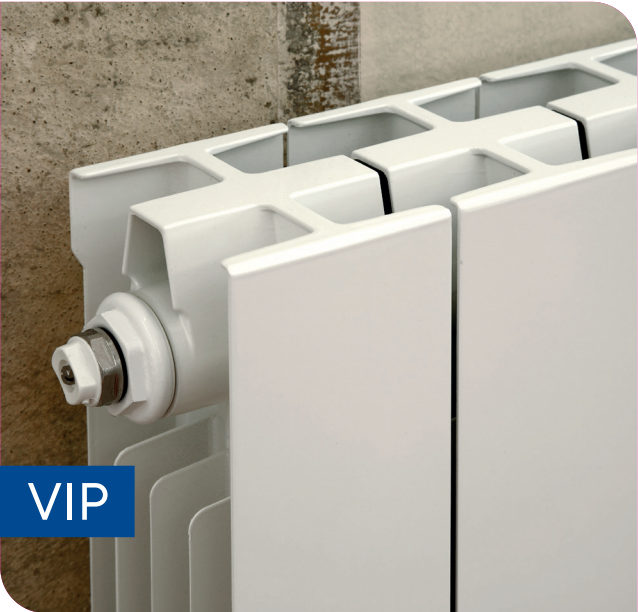

GL/D

Модел GL/D	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
GL350 80/D	440	80	180	350	1"	2.12	0.70	157	80
GL200 80/D	290	80	180	200	1"	1.42	0.52	103	53

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.

KLASS

Модел KLASS	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H800	882	80	80	800	1"	1.95	0.58	162	82
H600	682	80	80	600	1"	1.58	0.50	132	67
H500	582	80	80	500	1"	1.41	0.44	116	60
H350	432	80	80	350	1"	1.04	0.37	85	44

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.



VOX EXTRA

Модел VOX EXTRA	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
800	877	80	95	800	1"	1,85	0,58	173	88
600	677	80	95	600	1"	1,48	0,49	137	80
500	577	80	95	500	1"	1,28	0,44	119	61
350	427	80	95	350	1"	0,99	0,36	89	46

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.

LOVERE

Модел LOVERE	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гп.	Водно съдържание (л/гп.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H800	875	80	95	800	1"	1.80	0.61	160	81
H600	675	80	95	600	1"	1.40	0.51	127	65
H500	575	80	95	500	1"	1.20	0.46	110	57
H350	425	80	95	350	1"	0.93	0.37	82	43

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.



ISEO

Модел ISEO	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гп.	Водно съдържание (л/гп.)	Топлинна мощност	
	Височина	Ширина	Дълбочина	Междусово разстояние				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt
H800	882	80	80	800	1"	1.87	0.61	164	82
H600	682	80	80	600	1"	1.47	0.49	131	66
H500	582	80	80	500	1"	1.31	0.44	115	58
H350	432	80	80	350	1"	1.04	0.36	87	44

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.

JUNIOR

Модел JUNIOR	Размер (мм)				Връзка Ø	Топлинна мощност	
	Височина	Междуосово разстояние	Дълбочина	Ширина		ΔT 50° C Watt	ΔT 30° C Watt
450/7	730	450	42	492	1"	377	201
450/10	970	450	42	492	1"	488	260
450/12	1210	450	42	492	1"	597	319
450/15	1540	450	42	492	1"	743	396

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.



JUNIOR



VETTA



VETTA

Модел VETTA	Размер (мм)				Връзка Ø	Топлинна мощност	
	Височина	Междуосово разстояние	Дълбочина	Ширина		ΔT 50° C Watt	ΔT 30° C Watt
800/400	800	400	27	425	1/2"	333	174
800/450	800	450	27	475	1/2"	338	180
800/500	800	500	27	525	1/2"	367	197
800/550	800	550	27	575	1/2"	397	213
1200/400	1200	400	27	425	1/2"	482	256
1200/450	1200	450	27	475	1/2"	513	275
1200/500	1200	500	27	525	1/2"	558	299
1200/550	1200	550	27	575	1/2"	603	323
1500/400	1500	400	27	425	1/2"	604	321
1500/450	1500	450	27	475	1/2"	647	343
1500/500	1500	500	27	525	1/2"	703	372
1500/550	1500	550	27	575	1/2"	759	401
1800/400	1800	400	27	425	1/2"	736	393
1800/450	1800	450	27	475	1/2"	783	411
1800/500	1800	500	27	525	1/2"	849	445
1800/550	1800	550	27	575	1/2"	915	478

* Радиаторите GLOBAL могат да бъдат изработени и в специални цветове по цветната карта на Global.


АКСЕСОАРИ



КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМИ КОНЗОЛИ



КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ




ПОДОВА СТОЙКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР





ПОДОВА СТОЙКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



НИПЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



ГАРНИТУРА ЗА НИПЕЛ

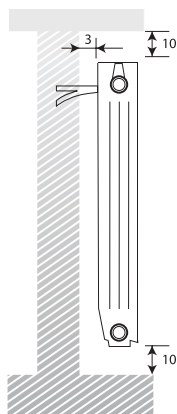

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ

Радиаторите GLOBAL са в съответствие със стандарт EN442 и притежават знак NF73/047, издаден от AFNOR.

Радиаторите GLOBAL могат да бъдат използвани във всички отоплителни инсталации с топла вода или пара до 110°C. Могат да бъдат монтирани в инсталации, използващи железни, медни и термопластични тръби. Работното налягане до 1600KPa (16bar) се отнася за всички модели освен GI350/80/D, GI200/80/D, които се монтират в инсталации с работно налягане 600KPa (6bar).

При монтирането на радиаторите за получаване на предвидената топлинна мощност, трябва да се спазват следните минимални разстояния:

- > от пода или перваза на прозореца: 10cm
- > от стената: 3cm

За да се избегнат проблеми, свързани с наслагвания или корозия в системата се препоръчва водата да се проверява и третира. Препоръчително е използването на препарат Cillit-HS23Combi или подобен в отношение 1l към 200l вода или спазвайки инструкциите на производителя.

За да се осигури защитното действие на Cillit-HSCombi, скоростта на циркулацията не трябва да надвишава 2 m/s.

Препоръчително е да се следи pH нивата на водата (за предпочитане между 6,5 и 8).

Забранено е използването на корозивна вода (която вреди на металите в отоплителната инсталация) и ако бъде установена употребата на такива субстанции, гаранцията се анулира.

Задължително е инсталирането на плаващи автоматични или ръчни обезвъздушители на всеки радиатор.

Нужно е да се избягва пълното затваряне на обезвъздушителите на радиаторите, за да се позволи евентуално натрупаните газове да напуснат системата през автоматичния обезвъздушител, задължителен за всяка отоплителна система, като по този начин не се допуска натрупването на налягане и повреда на радиаторите.