

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия INIDENS от 5.2 kW до 32.5 kW



Оптимизирана технология за най-добро съотношение качество/цена.

Широк диапазон на мощност за адаптиране към всички нужди.

Подходящ както за нови инсталации, така и за съществуващи такива. Котелът INIDENS е много лесен за използване благодарение на своя LCD дисплей с подсветка, който показва цялата информация и позволява ясно и лесно да се зададат работните параметри.

Артикул. номер	Мощност при 50/30 °C (режим отопление) мин./макс.	Номинална мощност в режим БГВ (80/60 °C)	Дебит на БГВ при $\Delta t = 30$ K (съгласно EN 13203-1)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-100-0010	6.3 / 26.1	28 kW		INIDENS 24*- Само за отопление	1 155,52 €	1 386,62 €
MAG-100-0020	5.2 / 21.8	24 kW	11.5 L/min	INIDENS 20/24 MI- Отопление и БГВ	1 242,44 €	1 490,93 €
MAG-100-0030	6.3 / 26.3	28 kW	13.4 L/min	INIDENS 24/28 MI- Отопление и БГВ	1 268,00 €	1 521,60 €
MAG-100-0040	7.9 / 32.5	34 kW	16.2 L/min	INIDENS 30/35MI- Отопление и БГВ	1 329,36 €	1 595,23 €


* Възможност за свързване на бойлер за БГВ

80L бойлер окачен на стената: 16.2 L/min

130L бойлер за подов монтаж: 20L/min

Предимства:

- Топлообменник от неръждаема стомана с едноспирална намотка
- Използвана висококачествена неръждаема стомана
- Широки канали за вода за намаляване на риска от котлен камък
- 100% месингов хидроблок
- Високоэффективна модулираща помпа
- Удобен за потребителя LCD контролен панел с подсветка и 4 бутона

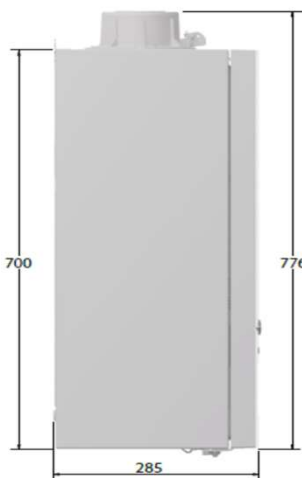

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия VIVADENS MCR от 3 kW до 32 kW



КОТЕЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

- Автоматично управление на горенето
- Модулация на мощността от 10% до 100%
- Подходящ за газ G20, съдържащ до 20% водород (H2)
- Безшумна работа със звукоизолация
- Централен изход за димни газове
- Вграден възвратен клапан за отработени газове.

Артикул. номер	Мощност при 80/60 °C (режим отопление) мин./макс.	Номинална мощност в режим БГВ (80/60 °C)	Дебит на БГВ при Δt = 35°C (съгласно EN 13203-1)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-200-0055	2.9 / 24	24 kW	-	VIVADENS MCR 24	1 400,00 €	1 680,00 €
MAG-200-0060	3.4 / 32	32 kW	-	VIVADENS MCR 32	1 470,00 €	1 764,00 €
MAG-200-0065	2,9 / 24	24 kW	11.9 L/min	VIVADENS MCR 24/29 MI	1 440,00 €	1 728,00 €
MAG-200-0070	3.4 / 32	32 kW	13.9 L/min	VIVADENS MCR 32/35 MI	1 535,00 €	1 842,00 €
MAG-200-0075	3.4 / 24	24 kW	14.3 L/min	VIVADENS MCR 24/35 BIC	2 420,00 €	2 904,00 €
MAG-200-0160	Бойлер BMR 80L - EE 53*				501,07 €	601,28 €
MAG-200-0170	Кит за подвързване на бойлер 80L HG56				90,72 €	108,86 €
MAG-200-0180	Бойлер SRB 130L EE81**				645,74 €	774,89 €
MAG-200-0190	Кит за подвързване на бойлер 130L- HG57				92,03 €	110,44 €


- СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ E-PILOT
- Висока производителност на БГВ:
 - микроаккумуляция (MI): 13.9 и 16.2 л/мин
 - акумулация (BIC): 19.2 л/мин
- BIC версия с 45-литров резервоар от неръждаема стомана и нагревателна серпентина, устойчива на котлен камък.

* 80L бойлер със стъклена облицовка и топлообменник, разположен отдясно или отляво на котела, със защита от магнезиев анод

** 130L бойлер със стъклена облицовка и топлообменник, разположен под котела, с магнезиева анодна защита

НОВ ТОПЛООБМЕННИК

Новият топлообменник от неръждаема стомана с единична серпентина и голямо сечение на водните канали осигурява по-висока сезонна топлинна ефективност. Котелът е по-лесен за поддръжка и е по-малко податлив на замърсяване и запушване.

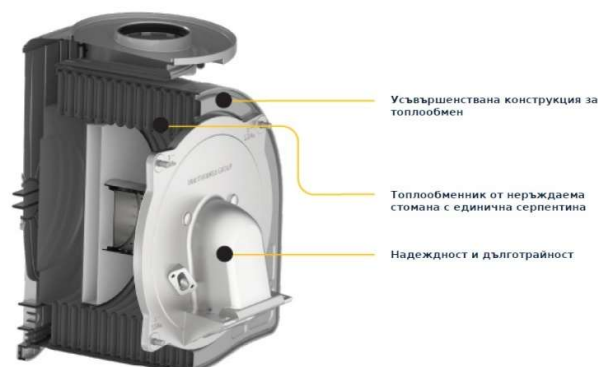

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия VIRTUENS MCA от 2.4 kW до 32 kW



- Високоэффективен топлообменник от неръждаема стомана
- Самопочистваща се единична серпентина
- Адаптивен газов контрол **GAC**
- Месингов хидравличен модул
- Автоматично допълване на отоплителната система

Артикул. номер	Мощност при 80/60 °C (режим отопление) мин./макс.	Ползна мощност (Pn) с резервоар за БГВ	Дебит на БГВ при $\Delta t = 30\text{ K}$ (съгласно EN 13203-1)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-300-0050	2.4 / 15	20 kW	-	VIRTUENS MCA 15	2 200,00 €	2 640,00 €
MAG-300-0055	2.9 / 24	29 kW	-	VIRTUENS MCA 24	2 235,00 €	2 682,00 €
MAG-300-0065	3.7 / 34.9	34 kW	-	VIRTUENS MCA 32	2 505,00 €	3 006,00 €
MAG-300-0060	3.2 / 26.1	29 kW	11.9 L/min	VIRTUENS MCA 24/29 MI	2 390,00 €	2 868,00 €

НОВ ТОПЛООБМЕННИК

Новият топлообменник от неръждаема стомана с единична серпентина и голямо сечение на водните канали осигурява по-висока сезонна топлинна ефективност. Котелът е по-лесен за поддръжка и е по-малко податлив на замърсяване и запушване.



Предимства:

- Интелигентно управление **Diematic Evolution**
- Управление на до **3 отоплителни зони**
- Възможност за управление на отопление, БГВ и басейн
- Възможност за интеграция с термopомпа
- Фабрично оборудвана монтажна рамка за бърз и професионален монтаж

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия AMC PRO EVO от 9.1 kW до 109.7 kW

Компактен дизайн. Ниски нива на шум. Иновативен. Еднокомпонентен топлообменник от алуминиево-силициева сплав


С компактен размер и ниско тегло, те са лесни за инсталиране, намалявайки годишния ви бюджет. Ниско ниво на шум благодарение на заглушителя на всмукателния въздух. Контролен панел Diematic Evolution: голям цветен екран, ясен текст, за управление на системата. Ниски емисии на замъряване с опционален автоматично адаптивен контрол на горенето.



Артикул. номер	Мощност при 50/30 °C (режим отопление) мин./макс.	Номинална мощност в режим БГВ (80/60 °C)	Водно съдържание (L)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-400-0010	9.1 / 35	8 / 33.2	4,3	De Dietrich AMC PRO EVO 35	3 135,75 €	3 762,90 €
MAG-400-0020	9.1 / 42.4	8 / 40	4,3	De Dietrich AMC PRO EVO 45	3 293,74 €	3 952,49 €
MAG-400-0030	13.5 / 65.0	12 / 60.9	6,4	De Dietrich AMC PRO EVO 65	3 800,43 €	4 560,52 €
MAG-400-0040	15.8 / 89.5	14.1 / 84.2	9,4	De Dietrich AMC PRO EVO 90	4 808,70 €	5 770,44 €
MAG-400-0050	21.2 / 109.7	18.9 / 103.9	9,4	De Dietrich AMC PRO EVO 115	5 566,43 €	6 679,72 €

Предимства:

- 5 налични модела: 35, 45, 65, 90 и 115 kW
- Цялостна система за управление Diematic Evolution за многокръгова и каскадна система
- Висока производителност, намалени размери и тегло 76 кг за 115 kW
- Каскадни решения
- Достъп отпред за лесна и пестяща време поддръжка
- Компактни размери: В 750 x Ш 500 x Д 500 мм

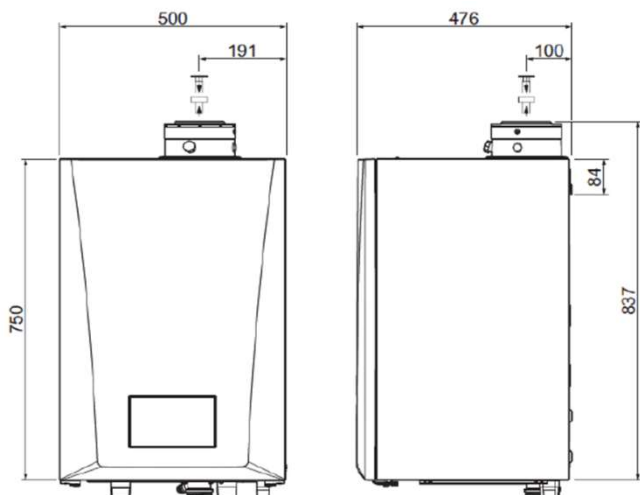

Контролен панел
**DIEMATIC
EVOLUTION**

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия VIVADENS SMART от 3 kW до 32 kW

До изчерпване
на
количествата



Висококачествени компоненти за надеждност и издръжливост
Спестявате благодарение на широкия диапазон на модулация (до 1:10)


Проектиран да отговарят на всяко изискване за монтаж. Безшумна работа. Дистанционно управление с приложението De Dietrich Smart, съвместимо със свързани стайни сензори Smart TC°

Артикул. номер	Мощност при 50/30 °C (режим отопление) мин./макс.	Номинална мощност в режим БГВ (80/60 °C)	Дебит на БГВ при Δt = 30 K (съгласно EN 13203-1)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-200-0010	3.3 / 26.1	24 kW	-	VIVADENS Smart 24	1 557,40 €	1 868,88 €
MAG-200-0030	3.7 / 34.9	32 kW	-	VIVADENS Smart 32	1 662,72 €	1 995,26 €
MAG-200-0020	3.3 / 26.1	24 kW	14.3 L/min	VIVADENS Smart 24/29 MI	1 631,02 €	1 957,22 €
MAG-200-0040	3.7 / 34.9	32 kW	16.7 L/min	VIVADENS Smart 32/35 MI	1 736,35 €	2 083,62 €
MAG-200-0050	3.7 / 26.1	24 kW	19.2 L/min	VIVADENS Smart 24/35 BIC	2 521,18 €	3 025,42 €
MAG-200-0160	Бойлер BMR 80L - EE 53*				501,07 €	601,28 €
MAG-200-0170	Кит за подвързване на бойлер 80L HG56				90,72 €	108,86 €
MAG-200-00180	Бойлер SRB 130L EE81 **				645,74 €	774,89 €
MAG-200-0190	Кит за подвързване на бойлер 130L- HG57				92,03 €	110,44 €



* 80L бойлер със стъклена облицовка и топлообменник, разположен отдясно или отляво на котела, със защита от магнезиев анод

** 130L бойлер със стъклена облицовка и топлообменник, разположен под котела, с магнезиева анодна защита

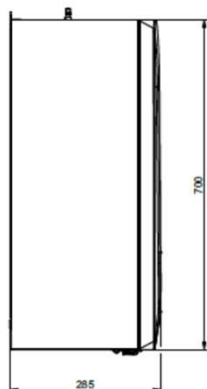

Предимства:

- Управлявате безпроблемно котела с панела за управление E-pilot
- Лесен и бърз монтаж
- Монтажната рамка и plug-and-play конекторът са стандартни компоненти, които предоставяме, осигуряващи бърз, надежден и професионален монтаж.
- Предпазен вентил и автоматичен обезвъздушител гарантират безопасност, дълготрайна надеждност и издръжливост

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия VIRTUENS SMART от 2.4 kW до 32 kW

До изчерпване
на
количествата



Надежден и високопроизводителен благодарение на първокласните компоненти
Може да се монтира в кухненски шкаф, сервисно помещение или гараж
Тих благодарение на акустична изолация
Гарантирана надеждност чрез месингов хидроблок
Модулация от 10 до 100%.
Стандартно могат да се управляват 2 смесени кръга и 3 вентилни кръга

Артикул. номер	Мощност при 50/30 °C (режим отопление) мин./макс.	Номинална мощност в режим БГВ (80/60 °C)	Дебит на БГВ при $\Delta t = 30$ K (съгласно EN 13203-1)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-300-0010	2.4 / 16.3	15 kW	-	VIRTUENS Smart 15	2 445,51 €	2 934,61 €
MAG-300-0020	3.3 / 26.1	24 kW	-	VIRTUENS Smart 24	2 487,44 €	2 984,93 €
MAG-300-0040	3.7 / 34.9	32 kW	-	VIRTUENS Smart 32	2 781,94 €	3 338,33 €
MAG-300-0030	3.3 / 26.1	24 kW	14.3 L/min	VIRTUENS Smart 24/29 MI	2 655,65 €	3 186,78 €

Предимства:

- Система за управление Diematic Evolution - опростена, интуитивна и лесна за употреба
- Пакет с монтажна рамка и втулки
- Компактно и надеждно решение
- Лесен монтаж и поддръжка
- Доказано качество- нагревателния елемент от неръждаема стомана и месинговия хидравличен елемент
- Модулът за автоматично пълнене осигурява непрекъснато наблюдение на налягането в системата
- Дистанционно управление с приложението De Dietrich Smart, съвместимо със свързани стайни сензори Smart TC°



СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ DeDietrich

Серия MPX от 3.7 kW до 30.06 kW

До изчерпване
на
количествата



Серията MPX се отличава със своята здравина, комфорт и производителност. Стенен кондензен котел, напълно настроен, оборудван за работа с природен газ или пропан.

Топлообменник от неръждаема стомана. Модулираща газова горелка.

Широк диапазон на модуляция от 14 до 100% от мощността за адаптиране към нуждите от отопление и БГВ. Предварително сглобени резервни комплекти, безшумна работа: нивото на шум е под 50 dB(A).

Артикул. номер	Мощност при 50/30 °C (режим отопление) мин./макс.	Номинална мощност в режим БГВ (80/60 °C)	Дебит на БГВ при $\Delta t = 30\text{ K}$ (съгласно EN 13203-1)	Описание	Цена, € без ДДС	Цена, € с ДДС
MAG-600-0010	3.7 / 26.1	-	-	MPX 24 SOLO COMPACT Само за отопление	1 052,50 €	1 263,00 €

Предимства:

- Компактен и лек
- Комплект за бърз монтаж и лесна инсталация
- Безшумна работа
- 100% хидравличен месингов хидроблок
- С GCO система

Системата GCO (Gas Combustion Optimizer) позволява постоянна оптимизация на горенето за по-добра производителност и намалени замърсяващи емисии, както и контролиране на съдържанието на въглероден окис за по-голяма безопасност.

MPX 24 COMPACT

