



Модел **VOX**



Модел **MIX**



Модел **OSCAR**



Модел **KLASS**

Модел VOX	Размер (мм)				Връзка 0	Тегло без вода кг/гг.	Водно съдържание (л/гг.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междуосово разстояние				AT50°CW	AT60°CW
H800	890	80	95	800	1"	2.21	0.56	181	231
H700	790	80	95	700	1"	1.95	0.53	164	209
H600	690	80	95	600	1"	1.68	0.50	146	185
H500	590	80	95	500	1"	1.45	0.46	127	161
H350	440	80	95	350	1"	1.12	0.35	95	120

Модел mix	Размер (мм)				Връзка 0	Тегло без вода кг/гг.	Водно съдържание (л/гг.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междуосово разстояние				AT50°CW	M60°CW
H800	890	80	95	800	1"	2.16	0.60	180	229
H700	790	80	95	700	1"	2.02	0.54	161	205
H600	690	80	95	600	1"	1.65	0.48	142	181
H500	590	80	95	500	1"	1.61	0.40	123	156
H350	440	80	95	350	1"	1.13	0.36	94	120
H300	390	80	95	300	1"	1.00	0.33	82	104

Модел oscar	Размер (мм)				Връзка 0	Тегло без вода кг/гг.	Водно съдържание (л/гг.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междуосово разстояние				AT50°CW	AT60°CW
H2000	2046	80	95	2000	1"	3.86	0.76	321	411
H1800	1846	80	95	1800	1"	3.53	0.69	297	379
H1600	1646	80	95	1600	1"	3.18	0.62	271	347
H1400	1446	80	95	1400	1"	2.8	0.56	245	314
H1200	1246	80	95	1200	1"	2.43	0.49	218	279
H1000	1046	80	95	1000	1"	2.05	0.42	190	244
H900	946	80	95	900	1"	1.99	0.41	175	223

Модел klass	Разме		p(мм)		Връзка 0	Тегло без вода кг/гг.	Водно съдържание (л/гг.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междуосово разстояние				AT50°CW	AT60°CW
H800	882	80	80	800	1"	1.95	0.58	162	207
H700	782	80	80	700	1"	1.73	0.54	148	189
H600	682	80	80	600	1"	1.58	0.50	132	168
H500	582	80	80	500	1"	1.41	0.44	116	147
H350	432	80	80	350	1"	1.04	0.37	85	108

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ




СЕРИЯ PERFORMANCE

- Изключително висока сезонна ефективност
- Работа при външна температура до -15 °
- WASABI NANO TITANIUM филтър
- Супер тих режим
- 7 - дневен таймер
- Инфо бутон
- Функция самопочистване




ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAK 25PPB	RAK 35PPB	RAK 50PPB
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) dB(A)		22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) dB(A)		20/23/34/42	26/27/36/44	27/31/39/46
Размери (В-Ш-Д) мм		280-780-218	295-900-230	295-900-230
Тегло Kg		7.5	7.5	7.5
ВЪНШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAC 25WPB	RAC 35WPB	RAC 50WPB
Охладителна мощност kW		2.50 (0,90--3,10)	3.50 (0,90--4,00)	5.00 (0,90--5,20)
Отоплителна мощност kW		3.40 (0,90--4,40)	4.20 (0,90--5,00)	6.00 (2,20--7,30)
Консумирана мощност охлаждане kW		0.70 (0,25--1,29)	1.09 (0,25--1,46)	1.56 (0,50--2,10)
Консумирана мощност отопление kW		0.88 (0,25--1,25)	1.10 (0,25--1,70)	1.66 (0,50--2,75)
SEER W/W		7.60	7.60	7.20
Енергиен клас		A++	A++	A++
Год. консумирана ел. енергия (охлаждане) kW/год		115	170	243
SCOP W/W		4.40	4.60	4.40
Енергиен клас отопление		A+	A+	A+
Год.консум.ел.енергия отопление kW/год		786	928	1381
Размери (В-Ш-Д) мм		530-660-278	548-750-288	600-792-298
Тегло Kg		27.5	34	40

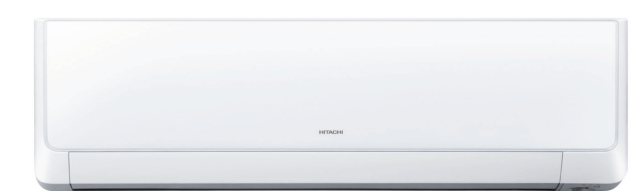

СЕРИЯ АКЕВОНО

- Изключително висока сезонна ефективност
- Отопление при ниски външни температури
- WASABI NANO TITANIUM филтър
- Седмичен таймер
- Сензор за човешко присъствие
- Функция самопочистване
- Еlegantен дизайн
- Функция LEAVE HOUME




ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAK 25PXB	RAK 35PXB	RAK 50PXB
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) dB(A)		20/26/32/40	22/29/35/42	25/31/39/47
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) dB(A)		20/27/33/40	22/30/35/42	25/31/39/48
Размери (В-Ш-Д) мм		296-900-210	296-900-210	296-900-210
Тегло Kg		11	1	11
ВЪНШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAC 25WXB	RAC 35WXB	RAC 50WXB
Охладителна мощност kW		2.50 (0,90--3,10)	3.50 (0,90--4,00)	5.00 (1,90--5,20)
Отоплителна мощност kW		3.20 (0,90--4,20)	4.00 (0,90--4,80)	5.80 (2,20--7,00)
Консумирана мощност охлаждане kW		0.54 (0,25--1,22)	0.91 (0,25--1,40)	1.56 (0,50--2,10)
Консумирана мощност отопление kW		0.70 (0,25--1,25)	0.95 (0,25--1,60)	1.56 (0,50--2,70)
SEER W/W		8.50	8.50	7.20
Енергиен клас		A+++	A+++	A++
Год. консумирана ел.енергия (охлаждане) kW/год		103	144	243
SCOP W/W		4.70	4.70	4.50
Енергиен клас отопление		A++	A++	A+
Год.консум.ел.енергия отопление kW/год		691	860	1309
Размери (В-Ш-Д) мм		548-750-288	548-750-288	736-800-350
Тегло Kg		34	34	51



СЕРИЯ PREMIUM

- Изключително висока сезонна ефективност
- Работа при ниски външни температури
- Седмичен таймер
- Сензор за човешко присъствие
- Функция самопочистване
- Йонна мъгла
- Функция LEAVE HOUME
- Супер тих режим



ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAK 18PSB	RAK 25PSB	RAK 35PSB
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H) dB(A)		22/28/34/40	22/28/34/42	23/28/34/44
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H) dB(A)		22/30/34/41	22/30/34/42	23/30/34/44
Размери (В-Ш-Д) мм		295-798-258	295-798-258	295-798-258
Тегло Kg		12	12	12
ВЪНШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAC 18WSB	RAC 25WSB	RAC 35WSB
Охладителна мощност kW		1.80 (0,50--2,80)	2.50 (0,50--3,40)	3.50 (0,90--4,00)
Отоплителна мощност kW		2.30 (0,60--4,80)	3.20 (0,60--5,80)	4.20 (0,6--6,6)
Консумирана мощност охлаждане kW		0.30 (0,07--0,88)	0.47 (0,07--0,96)	0.80 (0,7--1,35)
Консумирана мощност отопление kW		0.37 (0,06--1,62)	0.57 (0,06--2,25)	0.79 (0,06--2,45)
SEER W/W		7.40	8.50	8.50
Енергиен клас		A++	A+++	A+++
Год. консумирана ел.енергия (охлаждане) kW/год		85	103	144
SCOP W/W		4.60	4.7	4.7
Енергиен клас отопление		A++	A++	A++
Год.консум.ел.енергия отопление kW/год		588	802	896
Размери (В-Ш-Д) мм		600-792-299	600-792-299	600-792-299
Тегло Kg		40	40	40



РУВЕКС

ВДЪХВАМЕ ЖИВОТ НА ВСЯКА СГРАДА



1712 София, жк Младост 3, бул. Ал. Малинов № 41

тел. (02) 976 15 15

факс : (02) 976 15 20

office@ruvex.bg

нац. телефон: 0700 14 014

WWW.RUVEX.BG

>> СТЕНЕН КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ

НАЙ- ДОБРАТА
ИНВЕСТИЦИЯ В
КОНДЕНЗНА ТЕХНОЛОГИЯ

Технологията на кондензация, разработена от De Dietrich, ви гарантира по-значително пестене на енергия.

>> ИЗОБИЛИЕ ОТ ТОПЛА ВОДА ЗА УДОБСТВОТО НА ВСЕКИ

VIVADENS ви гарантира удобство разполагате с битова гореща вода в голямо количество и при стабилна температура

- Дебитът на битова гореща вода е изключителен - до 19 литра / минута за комбинирано потребление кухня/ баня

Финансови икономии
40%

Кредит енергийна ефективност от
20%


Намаляване отделянето на CO²
-3,9
тона

>> СТЕНЕН НИСКО ТЕМПЕРАТУРЕН ГАЗОВ КОТЕЛ

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМФОРТ И
МНОГО ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА!

Новият котел на De Dietrich е идеален за отоление или отопление + производството на БГВ (Битова гореща вода).

>> ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА

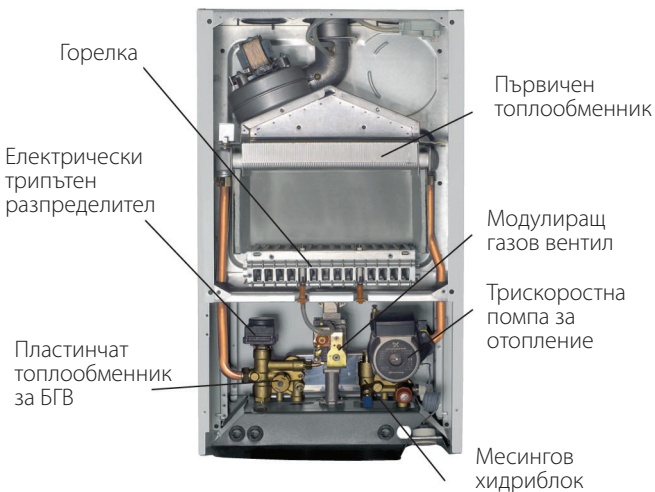

- Новият месингов хидроблок, е гаранция за дълготрайна експлоатация
- Отопителната мощност покрива широк спектър от 24 kW до 31 kW
- Котелът се доставя напълно окомплектован, лесен за монтаж и е готов за работа

>> ЛЕСЕН И ЕФЕКТИВЕН ЗА УПОТРЕБА

- Zena Plus означава перфектен контрол на температурата
- Панел с голям осветен LCD екран
- Много лесен за употреба, осигурява важни функции като контрол на температурата и система за самодиагностика

ПРЕДИМСТВО
Голям диапазон на мощности

ПРЕДИМСТВО
ЛЕСЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ



МОДЕЛИ

	ZENA PLUS 24-31	ZENA PLUS 24-28-31 MI	ZENA PLUS 24-31 BS 80 – 130
Газ	Природен газ и пропан-бутан*		
Мощност (kW)	24-31	24-28-31	24-31
Функции			
Отопление	•		
Отопление + БГВ		•	
Отопление + вграден 80 литров бойлер за БГВ			•
Отопление + вграден 130 литров бойлер за БГВ			•
Свързване			
Към комин		•••	
Принудително изкарване на изгорели газове	•	•	•
Управление (опции)			
Електронен панел за управление на директен кръг и подгрев за БГВ	•	•	•
Допълнително управление със стаен термостат	•	•	•
Допълнително управление със сензор за външна температура	•	•	•

*Поръчайте допълнителен комплект за преобразуване на пропан-бутан (опция)

**Наличен само за 24kW

>> КОМПАКТЕН СТЕНЕН ГАЗОВ КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ

НЕВЕРОЯТНО ЛЕСНА УПОТРЕБА

Нова, изцяло иновативна концепция в дизайна на газовите котли, която гарантира основите на кондензацията. Консумирате по-малко, а вашите сметки са по-ниски. Предназначен за отопление и топла вода за дома, Naneo се отличава със своята висока производителност и нов дизайн в миниатюрен формат.

>> ТОПЛА ВОДА, КОЛКОТО ВИ Е НЕОБХОДИМА

- Висока ефективност: 109%, благодарение на възстановяване на топлината от изгорелите газове.
- Обилно количество чиста топла вода за дома с постоянна температура, когато имате нужда. Това е Naneo:
- Смесена малоразмерна версия с дебит от 19 литра в минута* максимална производителност в компактен пакет -20 литра в минута, благодарение на 130-литров БГВ резервоар
- Чиста вода: емайлirano покритие на

- резервоара с високо съдържание на кварц
- Животът на резервоара е по-дълъг, благодарение на магензиев анод, който осигурява защита от корозия
- Naneo е синоним на простота! С предварителните си настройки и включеното оборудване, инсталирането е лесно и бързо, заемайки минимално пространство
- Компектен размер: 55 см височина, 37 см ширина, 36 см дебелина Свръх лек: 25 кг.
- Едно лице може да го окачи самостоятелно



МОДЕЛИ

	EMC-M 24	EMC-M 24/28 MI	EMC-M 30/35 MI	EMC-M 39/39 MI
Газ	Природен газ и пропан-бутан			
Отоплителна мощност	6.1 до 24.8 kW	6.1 до 24.8 kW	8.5 до 31 kW	8.5 до 35.7 kW
Мощност за добив на БВГ	-	27.5 kW	33.9 kW	37.8 kW
Вид котел	Кондензен			
Функции				
Само отопление	•			
Отопление + micro storage битова гореща вода		•	•	•
Отопление + битова на гореща вода				
С 80 литра резервоар за гореща вода	•			
С 130 литра резервоар за гореща вода	•			
Свързване				
Към комин	•	•	•	•
Принудително изкарване на изгорели газове	•	•	•	•
Управление (опции)				
Моделиращ термостат за стайна температура (с кабел)	•	•	•	•
Моделиращ термостат за стайна температура (безжичен)	•	•	•	•
Програмируем термост (с кабел)	•	•	•	•
Програмируем термост (безжичен)	•	•	•	•
Непрограмируем термост	•	•	•	•
Външна сонда	•	•	•	•



EMC-M
EMC-M MI



EMC-M / BS 80




MCR 24/BS 130

МОДЕЛИ

	MCR 24	MCR 24/28 BIC	MCR 24/28 MI	MCR 30/35 MI	MCR 39/39 MI
Газ	Природен газ и пропан-бутан				
Отоплителна мощност	25.3 kW	25.3 kW	25.3 kW	31.6 kW	35.9 kW
Мощност за добив на БВГ	-	28 kW	28 kW	35 kW	29 kW
Вид котел	Кондензен				
Функции					
Само отопление	•				
Отопление + мигновено подаване на топла вода		•	•	•	•
Отопление + акумулиране на топла вода					
С вграден бойлер от 40 л		•			
С вграден бойлер от 80 л	•				
С вграден бойлер от 130 л	•				
Свързване					
Към комин	•	•	•	•	•
Принудително изкарване на изгорели газове	•	•	•	•	•
Управление (опции)					
Easumatic, регулатор спрямо околната среда, с кабел	•	•	•	•	•
Easyradio, управление с радиовълни	•	•	•	•	•
Програмируем термост с кабел	•	•	•	•	•
Програмируем термост без кабел	•	•	•	•	
Непрограмируем термост	•	•	•	•	•
Външна сонда	•	•	•	•	•



MCR 24
MCR 24/28 MI
MCR 30/35 MI
MCR 35/39 MI



MCR 24/28 BIC



MCR 24/BS 80



MCR 24/BS 130