



Връзки

4 x 1/2" вътрешна резба



Тествани на
15 бара налягане



Работно налягане
10 бара









Макс. работна температура
90 °C

Ел. нагревател

Всички радиатори TOPLOMASHINEX могат да бъдат оборудвани с електрически нагревател, който позволява отопление в преходните периоди

Компекта включва:

- 36р. конзоли
- тапа
- ръчен обезвъздушител

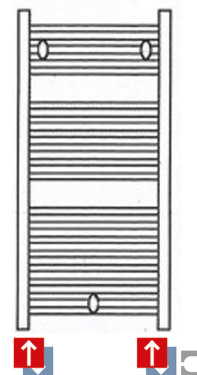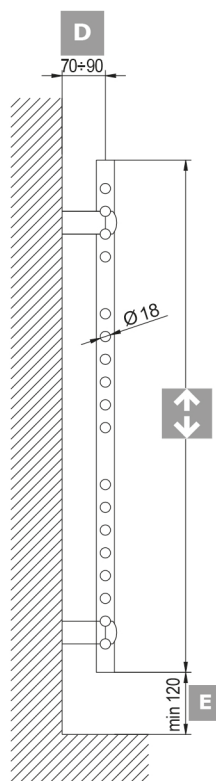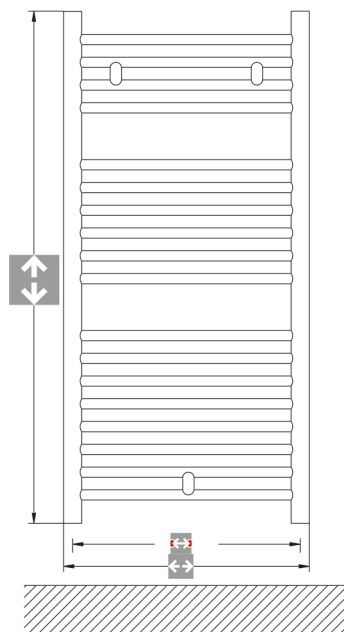

ТОПШЛОМАШИНЕКС БГ ЕООД
България, София,
бул. Никола Петков 65-69 1618
тел: 088 760 1269
e-mail: office@toplomashinex.com



Подаваща
връзка за
водата 1/2"



Връщаща
връзка за
водата 1/2"



Височина



Ширина



Междуосие



Връзка за ел.
нагревател 1/2"



Разстояние от
стената 70-90мм.



Мин.
разстояние от
пода-120мм.